

LINEO Mixed flow buisventilatoren


Kenmerken

- Luchthoeveelheden van 150-2.250 m³/h
- Eenvoudig en snel te monteren
- Diameters van Ø100 t/m Ø315mm
- Standaard 2-snelheden
- Geluidsarm door speciale waaiers
- Instelbare timer t/m model 200
- Regelbaar in toerental
- Eco vriendelijke constructie
- Behuizing van zelf-dovend kunststof
- Prestaties gecertificeerd
- Ventilatoren in serie of parallel te plaatsen met diverser aansluitsets
- Schakelingen dmv diverse sensoren/opnemers mogelijk
- Werkingsbereik tot 60 C
- Aansluiting 1 x 220/240V-50Hz
- Geschikt voor natte ruimten door IPX4 beschermklasse



- **Zeer compacte afmetingen, kogellagers, 2-snelheden en montagestand onafhankelijk**

Afmetingen

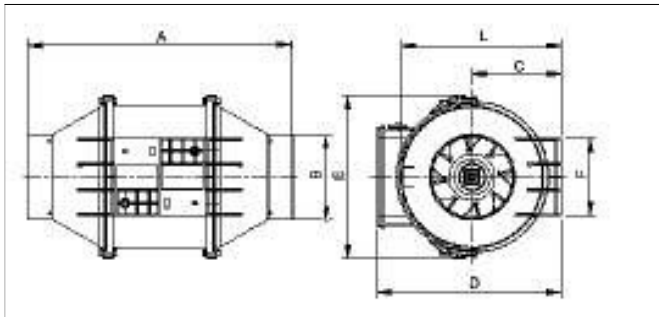


Technische gegevens

Lineo 100 Q V0	12	15	0,05	0,07	150	200	29,4	37,9
Lineo 100 V0	20	23	0,09	0,11	180	250	30,7	39,4
Lineo 125 V0	25	33	0,11	0,15	250	350	33,9	43
Lineo 150 V0	40	58	0,18	0,26	350	500	41,4	50,5
Lineo 160 V0	40	58	0,18	0,26	380	550	41,7	50,8
Lineo 200 V0	98	145	0,43	0,64	800	1100	48,8	55,1
Lineo 250 V0	110	180	0,48	0,78	1000	1400	51,4	59,1
Lineo 315 V0	200	300	0,90	1,32	1700	2250	50,6	63,4


Linea 105 Q V0
(code 17003)

Linea 105 Q T V0
(code 17023)

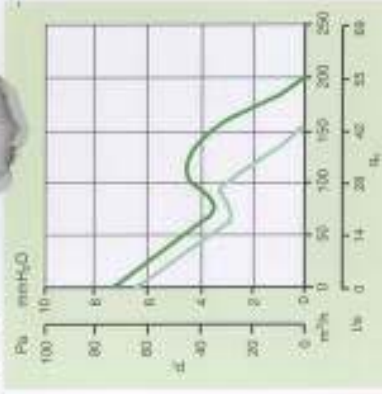


Linea 100 V0
(code 17001)

Linea 100 T V0
(code 17021)

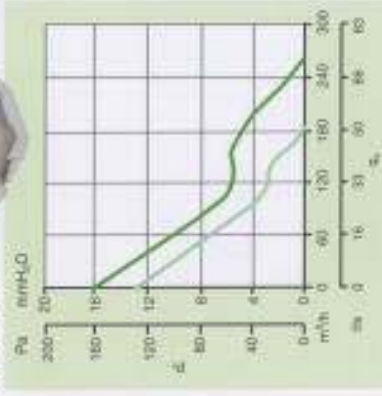


Linea 125 V0
(code 17002)

Linea 125 T V0
(code 17022)

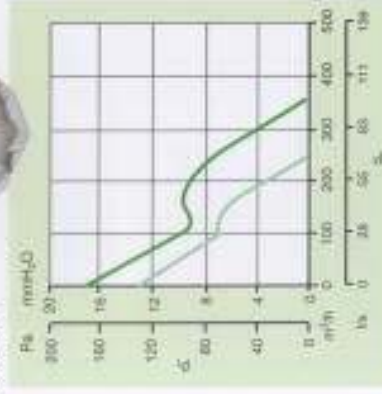


Linea 150 V0
(code 17003)

Linea 150 T V0
(code 17023)

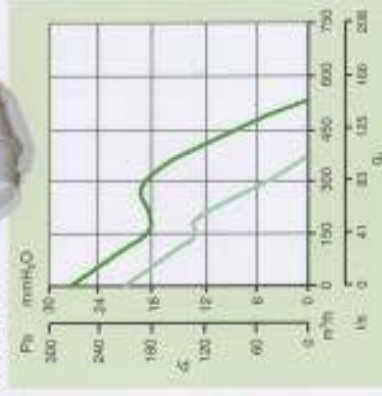


Linea 160 V0
(code 17004)

Linea 160 T V0
(code 17024)

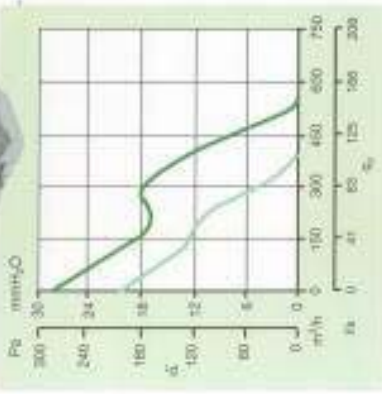


Linea 200 V0
(code 17006)

Linea 200 T V0
(code 17026)

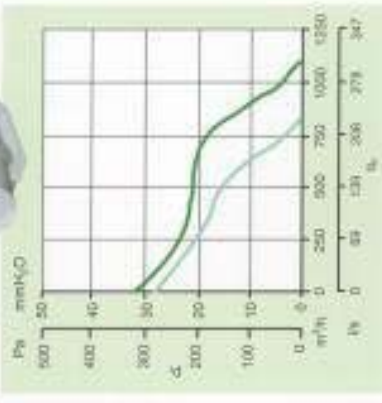

Linea 250 V0
(code 17009)

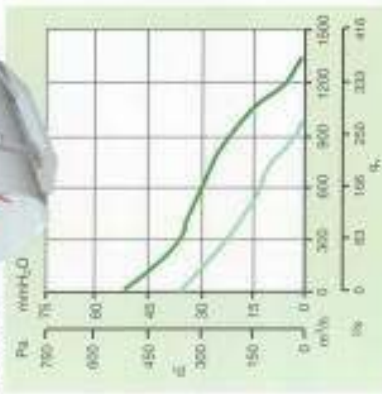

Linea 315 V0
(code 17016)

